

Presentamos
CHERRINGTON MODELO 5500
LIMPIADORA DE PLAYAS



*Cherrington combina la acción de
"Recolectar y Tamizar"
El Método de Limpieza
con la última Tecnología para
traerle a Ud el Nuevo e Innovador
Cherrington Modelo 5500!*



Tel: +1 701 952 0226
beaches@cherrington.net
www.cherrington.net

CHERRINGTON MODELO 5500 LIMPIADORA DE PLAYAS




Autopropulsada, La tracción de la Limpiadora de Playas es Incomparable por maniobrabilidad, Confort del operador, y Fácil Control de Operación.

Una vez mas Cherrington lleva la limpieza de playas a un Nuevo nivel con bajo costo de mantenimiento, silencioso y eficiente!

Características del Modelo 5500:

- ✓ Tres ruedas, Cero radio de giro
- ✓ Sistema oscilante de la malla filtrante
- ✓ Sistema hidráulico conectado directo al sistema de transporte
- ✓ Solo tres puntos de Mantenimiento en el sistema de transporte
- ✓ Pre-tensado de la cadena de transmisión con pasadores cromados sólidos
- ✓ Cabina Presurizada, Aire-Acondicionado
- ✓ Luces para trabajo nocturnos
- ✓ Tolva de 1.5 yd³ (1.2 m³) - opcional 1.8 yd³ (1.4 m³)
- ✓ Profundidad de limpieza: 6" (152mm)
- ✓ Ancho de trabajo: 60" (1520mm)

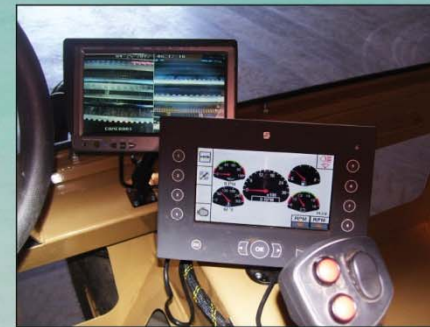

El Modelo 5500 está equipado con sistema de cámaras para visualizar la cinta transportadora como soporte para brindar optima visibilidad durante la operación.

El monitor de cámaras y el panel de control digital muestra el motor y todos los mecanismos de función, como la velocidad de la cinta transportadora y profundidad de limpieza, ahora es muy fácil para la visualización del operador.

La profundidad de limpieza y la cinta transportadora son controlados con un sistema de control ergonómico.



LA Capacidad de la tolva estándar es de 1.5yd³ (1.2m³). Opcional disponible, tolva de 1.8yd³ (1.4m³).



La tolva de recolección del modelo 5500 puede descargar al suelo o efectuarlo en altura 102" (2600mm) para descargar sobre el camión.



Sistema de oscilación de una pantalla

elíptica Se utiliza un motor de alta velocidad para producir un movimiento corto pero intenso para mover la pantalla.

El cuerpo de la pantalla y el motor elíptico están montados sobre goma anti vibradora. Este aislamiento permite el movimiento necesario para el tamizado, evitando la vibración al resto de la máquina.

Tel: +1 701 952 0226
Email: Beaches@cherrington.net
www.cherrington.net

